



ПРАЙС –ЛИСТ

РОЗНИЧНЫЙ / РОССИЯ
с 2022.01.10

DAEWOO ENERTEC

Производитель и эксклюзивный
дистрибьютор по СНГ

xl-pipe.ru
daewoo-enertec.com

XL PIPE
ЭЛЕКТРО-ВОДЯНОЙ ПОЛ

8 (800) 700-80-40

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: теплый пол XL PIPE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 40 Вт/пог. м
- ❑ Длина системы: от 7 м до 84 м
- ❑ Поставляется в готовом виде в бухтах
- ❑ Монтаж в стяжку 4–8 см

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Для основного отопления частных домов, бань, лоджий
- ❑ Работает автономно без котла, насоса, радиаторов
- ❑ Единственный ремонтируемый теплый пол
- ❑ Не боится запыления мебелью
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски, пробки)
- ❑ Для сухих и влажных помещений
- ❑ Экономичнее электродотла с водяными полами до 20%
- ❑ Запатентованная система

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка


Модель	Мощность	Длина трубы	Отапливаемая площадь	Площадь укладки системы по полу, м ²			Розница
				Шаг 20 см	Шаг 25 см	Шаг 30 см	
XL PIPE-005	280 Вт	7 м	2,8 м ²	1,4	1,75	2,1	6 147 ₽
XL PIPE-010	560 Вт	14 м	5,6 м ²	2,8	3,5	4,2	12 290 ₽
XL PIPE-015	840 Вт	21 м	8,4 м ²	4,2	5,3	6,3	18 451 ₽
XL PIPE-020	1120 Вт	28 м	11,2 м ²	5,6	7,0	8,4	24 614 ₽
XL PIPE-025	1400 Вт	35 м	14 м ²	7,0	8,8	10,5	30 775 ₽
XL PIPE-030	1680 Вт	42 м	16,8 м ²	8,4	10,5	12,6	36 936 ₽
XL PIPE-035	1960 Вт	49 м	19,6 м ²	9,8	12,3	14,7	42 460 ₽
XL PIPE-040	2240 Вт	56 м	22,4 м ²	11,2	14,0	16,8	47 831 ₽
XL PIPE-045	2520 Вт	63 м	25,2 м ²	12,6	15,8	18,9	52 997 ₽
XL PIPE-050	2800 Вт	70 м	28 м ²	14,0	17,5	21,0	56 717 ₽
XL PIPE-060	3360 Вт	84 м	33,6 м ²	16,8	21,0	25,2	63 202 ₽
Монтажная коробка							715 ₽

ПЛИТЫ ДЛЯ СУХОГО МОНТАЖА теплого пола XL PIPE



СИСТЕМУ XL PIPE МОЖНО МОНТИРОВАТЬ БЕЗ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ!

Сухая плита применяется для монтажа системы XL PIPE в деревянных домах, когда нельзя залить цементно-песчаную стяжку.

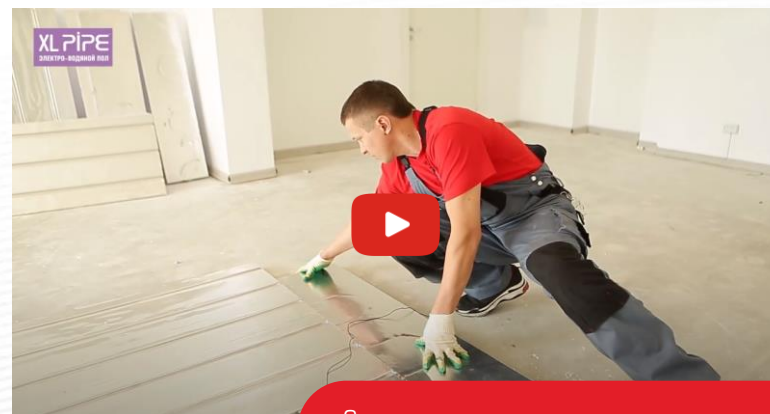


Смотрите видео по сухому монтажу системы XL PIPE на нашем YouTube канале: DAEWOO ENERTEC RUSSIA

Плиты для сухого монтажа	Цена, лист
Плита №1 прямая для сухого монтажа XL PIPE (длина 1200 мм/ ширина 600 мм/ толщина 30мм/ площадь 0,72 кв.м./ для трубы 20 мм)	1 007 ₽
Плита №2 поворотная для сухого монтажа XL PIPE (длина 1200 мм/ ширина 300 мм/ толщина 30мм/ площадь 0,36 кв.м./ для трубы 20 мм)	721 ₽

Классический инфракрасный пленочный теплый пол ENERPIA



Прочная пленка!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Ширина полосы: 50 см
- ❑ Мощность: 110 Вт/пог.м.
- ❑ Среднее энергопотребление: от 45 Вт/кв. м
- ❑ Площадь обогрева: любая
- ❑ Толщина 0,338 мм
- ❑ Монтаж за 2 часа, без стяжки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Более прочная пленка (лучше изоляция)
- ❑ Излучает полезное инфракрасное тепло
- ❑ Для сухих помещений
- ❑ Поставляется в рулонах
- ❑ Можно отрезать (кратно 25 см)
- ❑ Широкая медная полоса (дольше срок службы)
- ❑ Хороший контакт серебряной шины и карбоновых полос (нет потерь энергии)

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / ~~Керамогранит~~ / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Ширина полосы	Розничная цена, за 1 пог.м.
DW 305, классический инфракрасный пленочный пол ENERPIA	110 Вт/м	50 см	415 ₺

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розничная цена
1) Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	146 ₺
2) Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	54 ₺



Саморегулируемый пленочный теплый пол ENERPIA PTC



Саморегулируемая
прочная пленка!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 110 Вт/пог.м (220 Вт/кв.м)
- ❑ Среднее энергопотребление: 40–45 Вт/кв.м
- ❑ Поставляется в рулонах по 100 м
- ❑ Ширина полосы – 50 см
- ❑ Толщина пленки – 0,338 мм
- ❑ Монтаж за 2 часа без стяжки, прямо под напольное покрытие
- ❑ Термостойкость – 70 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Имеет эффект саморегуляции до 25%
- ❑ Не боится запыления мебелью
- ❑ Для сухих помещений
- ❑ Быстрая реакция на подачу электричества
- ❑ Высокая эффективность

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / ~~Керамогранит~~ / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Ширина полосы	Розничная цена, за 1 пог.м.
DW 305 PTC, саморегулируемый пленочный пол ENERPIA	110 Вт/пог.м	50 см	520 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розница
1) Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	146 ₽
2) Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	54 ₽



Саморегулируемый сплошной инфракрасный пленочный теплый пол ENERPIA PREMIUM PTC



Саморегулируемая
прочная пленка!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 220 Вт/кв. м
- ❑ Среднее энергопотребление: 40–45 Вт/кв. м, при повышении температуры снижается на 50%
- ❑ Поставляется в рулонах по 75 м
- ❑ Ширина полосы – 100 см
- ❑ Толщина пленки – 0,4 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Излучает полезное инфракрасное тепло
- ❑ Для сухих помещений
- ❑ Можно отрезать любой длины
- ❑ Есть возможность разрезать по ширине 50 см
- ❑ Не боится запыления мебелью
- ❑ Можно монтировать в стяжку
- ❑ Нагревается быстрее, чем полосатая
- ❑ В 2 раза прочнее полосатой

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / ~~Керамогранит~~ / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Длина рулона	Мощность	Ширина полосы	Розничная цена, за 1 кв.м.
DW410, саморегулируемый сплошной пленочный теплый пол Enerpia Premium PTC	75 м	220 Вт/кв м	100 см (50 см*2шт.)	1689 Р

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розница
1) Комплект битумной изоляции для пайки сплошной пленки	5х5см х 4шт	66 Р
2) Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	146 Р
3) Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	54 Р
4) Скотч для изоляции сплошной пленки	Рулон 10 м, ширина 50 мм	568 Р



Тонкий кабельный мат DAEWOO ENERTEC (Raon System)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 150 Вт/кв. м
- ❑ Среднее энергопотребление: 49–59 Вт/кв. м
- ❑ Толщина кабеля – 4,3 мм
- ❑ Ширина полосы – 50 см
- ❑ Длина полосы – от 1 до 24 м
- ❑ Площадь обогрева – от 0,5 до 12 кв. м
- ❑ Легкий монтаж в плиточный клей 5–12 мм или тонкую стяжку

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Греющий кабель на сетке
- ❑ Заранее просчитанный шаг укладки
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ❑ Не поднимает уровень пола
- ❑ Для сухих и влажных помещений
- ❑ Поставляется в комплектах

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Ширина x длина	Площадь укладки	Розничная цена
RFHM T150W 0,5 м	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5 м ²	2 999 ₺
RFHM T150W 1 м	150 Вт	0,5 x 2 м	1 м ²	3 743 ₺
RFHM T150W 1,5 м	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5 м ²	5 168 ₺
RFHM T150W 2 м	300 Вт	0,5 x 4 м	2 м ²	6 072 ₺
RFHM T150W 3 м	450 Вт	0,5 x 6 м	3 м ²	8 905 ₺
RFHM T150W 4 м	600 Вт	0,5 x 8 м	4 м ²	11 106 ₺
RFHM T150W 5 м	750 Вт	0,5 x 10 м	5 м ²	13 398 ₺
RFHM T150W 6 м	900 Вт	0,5 x 12 м	6 м ²	15 903 ₺
RFHM T150W 7 м	1 050 Вт	0,5 x 14 м	7 м ²	18 403 ₺
RFHM T150W 8 м	1 200 Вт	0,5 x 16 м	8 м ²	20 889 ₺
RFHM T150W 9 м	1 350 Вт	0,5 x 18 м	9 м ²	22 508 ₺
RFHM T150W 10 м	1 500 Вт	0,5 x 20 м	10 м ²	24 245 ₺
RFHM T150W 11 м	1 650 Вт	0,5 x 22 м	11 м ²	26 579 ₺
RFHM T150W 12 м	1 800 Вт	0,5 x 24 м	12 м ²	28 915 ₺

Саморегулируемый стержневой теплый пол NANOMAT



NANOMAT
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 150 Вт/пог. м (снижается до 110 Вт/пог. м)
- ❑ Среднее энергопотребление: 40–45 Вт/кв. м
- ❑ Поставляется в рулонах по 25 и 50 м
- ❑ Ширина полосы – 81,5 см
- ❑ Толщина стержня – 8 x 5 мм
- ❑ Не нагревается выше 60 °С
- ❑ Расстояние между стержнями – 10 см
- ❑ Монтаж в стяжку до 3 см или плиточный клей 1–2 см

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Не боится запыления мебелью и не перегревается
- ❑ Излучает полезное инфракрасное тепло
- ❑ Для сухих и влажных помещений
- ❑ С эффектом саморегуляции

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Ширина полосы	Розничная цена, за 1 пог.м.
NANOMAT 50 м	150 Вт	81,5 м ²	2 819 Р
NANOMAT 25 м	150 Вт	81,5 м ²	2 819 Р
Комплект гильз и термоусадки (для 1 полосы), 1 шт			75 Р

Двужильный кабельный теплый пол Daewoo Enertec



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ☐ Мощность: 25 Вт/пог. м
- ☐ Среднее энергопотребление: 49–59 Вт/кв. м
- ☐ Площадь обогрева: от 1 до 25 кв. м
- ☐ Монтаж в стяжку 2–5 см или плиточный клей 1 см

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☐ Свободная раскладка на любой площади
- ☐ Экранированный двужильный кабель
- ☐ Морозостойкий
- ☐ Для сухих и влажных помещений
- ☐ Под все напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ☐ Поставляется в комплектах

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Длина кабеля	Площадь укладки, м²		Розничная цена
			Холодные помещения	Теплые помещения	
DW25W11L	275 Вт	11 м	1,1–1,7	1,7–2,5	4 870 ₽
DW25W22L	550 Вт	22 м	2,2–3,3	3,3–5,0	6 860 ₽
DW25W33L	825 Вт	33 м	3,3–5,0	5,0–7,4	9 851 ₽
DW25W44L	1 100 Вт	44 м	4,4–6,6	6,6–10,0	12 839 ₽
DW25W55L	1 375 Вт	55 м	5,5–6,9	8,3–12,4	15 036 ₽
DW25W66L	1 650 Вт	66 м	6,6–9,9	9,9–15,0	18 093 ₽
DW25W77L	1 925 Вт	77 м	7,7–9,6	11,6–17,3	21 150 ₽
DW25W88L	2 200 Вт	88 м	8,8–13,2	13,2–20,0	22 713 ₽
DW25W110L	2 750 Вт	110 м	11,0–16,5	16,5–25,0	28 600 ₽

В комплект входят:

- ☐ греющий кабель,
- ☐ монтажная лента,
- ☐ гофротрубка,
- ☐ инструкция,
- ☐ коробка

Отрезной электрический кабель SPYDERECO для теплого пола



Магнитное излучение на 95% ниже!
(практически отсутствует)
Не выходят из строя полностью!
(секции по 2 м)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Отрезается любой длины кратной 2 м (минимум 4 м)
- ❑ Исключена возможность полной поломки
- ❑ Электромагнитное излучение на 95% ниже
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ❑ Для сухих и влажных помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 25 Вт/пог. м
- ❑ Поставляется в бухтах по 100 п.м
- ❑ Площадь обогрева: 1 – 14.9 кв. м
- ❑ Среднее энергопотребление: 49 – 59 Вт/кв. м
- ❑ Монтаж в стяжку 2–5 см или плиточный клей 1 см
- ❑ Электромагнитное излучение практически отсутствует

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Отрезной	Розничная цена, за 1 пог.м.
SPYDERECO-25, безопасный кабель для теплого пола	25 Вт/пог.м	По 2 м, min 4 м	561 Р

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


Модель	Розничная цена
Комплект концевых муфт	270 Р



Отрезной резистивный кабель SPYDERECO для антиобледенения



15 Вт

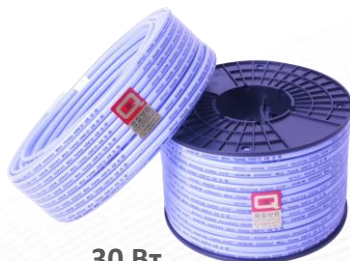



30 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Отрезается любой длины кратной 1 м (минимум 2 м)
- ❑ Исключена возможность полной поломки
- ❑ Электромагнитное излучение на 95% ниже
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ❑ Для сухих и влажных помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 15 и 30 Вт/пог. м
- ❑ Поставляется в бухтах по 100 м
- ❑ 3 слоя защиты кабеля, экранированный
- ❑ Монтируется на трубы, кровлю, ступеньки, дорожки и открытые площадки



Модель	Мощность	Отрезной	Розничная цена, за 1 пог. м.
SPYDERECO-15 кабель для антиобледенения	15 Вт/пог.м	По 1 м, min 2 м	483 Р
SPYDERECO-30 кабель для антиобледенения	30 Вт/пог.м	По 1 м, min 2 м	743 Р

Терморегуляторы DAEWOO ENERTEC для систем теплых полов



Механический X:

- ❑ Один датчик температуры пола
- ❑ Размеры: 86 x 86 x 12 мм
- ❑ Диапазон температур: +5 ... +40 °C



Программируемые X2, X3, X4 сенсорный (white, black):

- ❑ Ручное или автоматическое управление по дням недели и часам
- ❑ Кнопочные и сенсорные терморегуляторы
- ❑ Два датчика температуры: для воздуха и пола
- ❑ Материал корпуса: огнеупорный пластик
- ❑ Размеры: 86 x 86 x 13.3 мм
- ❑ Диапазон температуры воздуха +5 ... +99 °C
- ❑ Диапазон температуры пола: +5 ... +99 °C
- ❑ ЖК-дисплей
- ❑ Режим защиты от детей
- ❑ Сохранение настроек при отключении света



Программируемый X5 WiFi (white, black):

- ❑ Ручное или автоматическое управление по дням недели и часам
- ❑ Запоминает настройки при отключении
- ❑ Управление настройками через интернет из любой точки мира
- ❑ Управление настройками через приложение в смартфоне

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Работают со всеми марками электрических теплых полов
- ❑ Максимальная сила тока 16 А, мощность 3,5 кВт
- ❑ Работают по температуре воздуха и/или пола
- ❑ Защищают от перегрева и замерзания
- ❑ Встраиваются в стандартную монтажную коробку

Модель	Характеристика	Розничная Цена
Терморегулятор X	механический	1 276 ₽
Терморегулятор X2	программируемый	4 167 ₽
Терморегулятор X3		4 790 ₽
Терморегулятор X4 white	программируемый, сенсорный	6 210 ₽
Терморегулятор X4 black		6 210 ₽
Терморегулятор X5 WIFI white	программируемый, WIFI	5 549 ₽
Терморегулятор X5 WIFI black		5 549 ₽



8 (800) 700-80-40

DAEWOO-ENERTEC.COM

XL-PIPE.RU

